



Configuración de cuentas de correo en ThunderBird 2


- 1- Abrir el gestor de correo Thunderbird
- 2- Desde la bandeja de entrada, pulsar “herramientas” y luego “configuración de las cuentas”

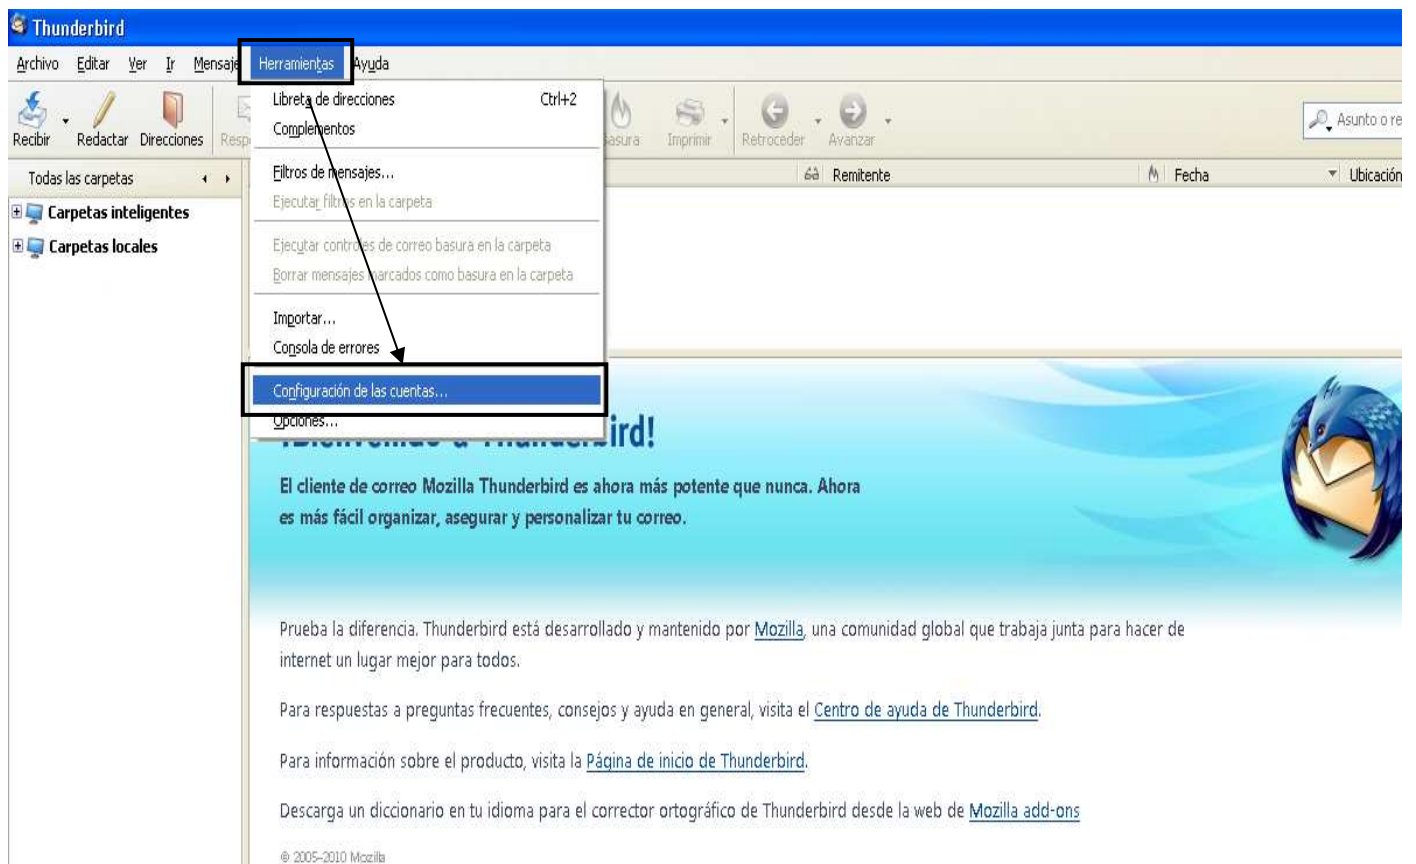

3- A continuación se abrirá la ventana siguiente, donde debe seleccionar “añadir cuenta”

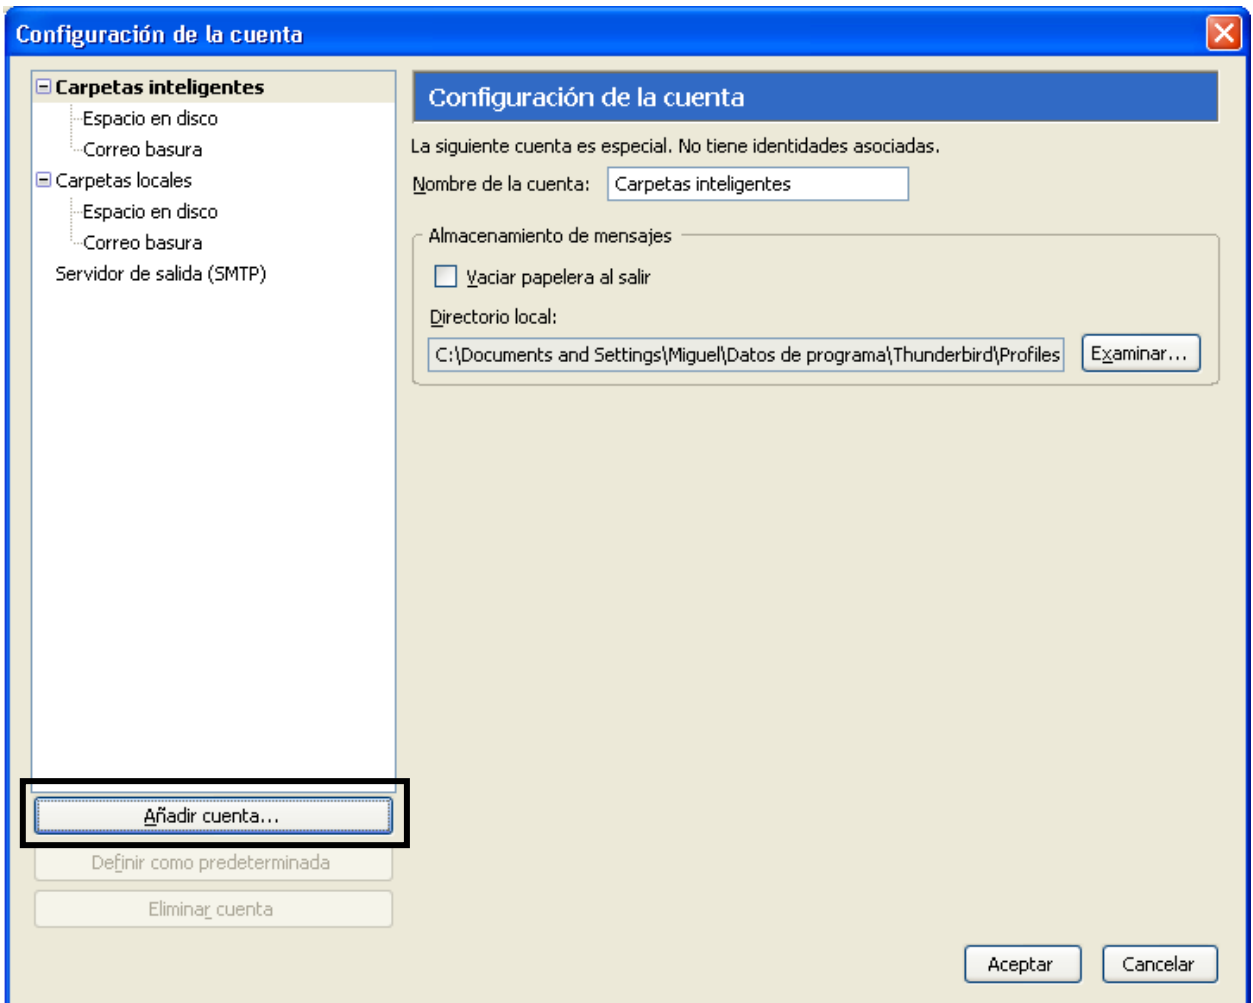

- 4- Se abrirá una nueva ventana de “asistente para cuentas”, donde debe seleccionar “cuenta de correo electrónico” y pulsar el botón de “siguiente”

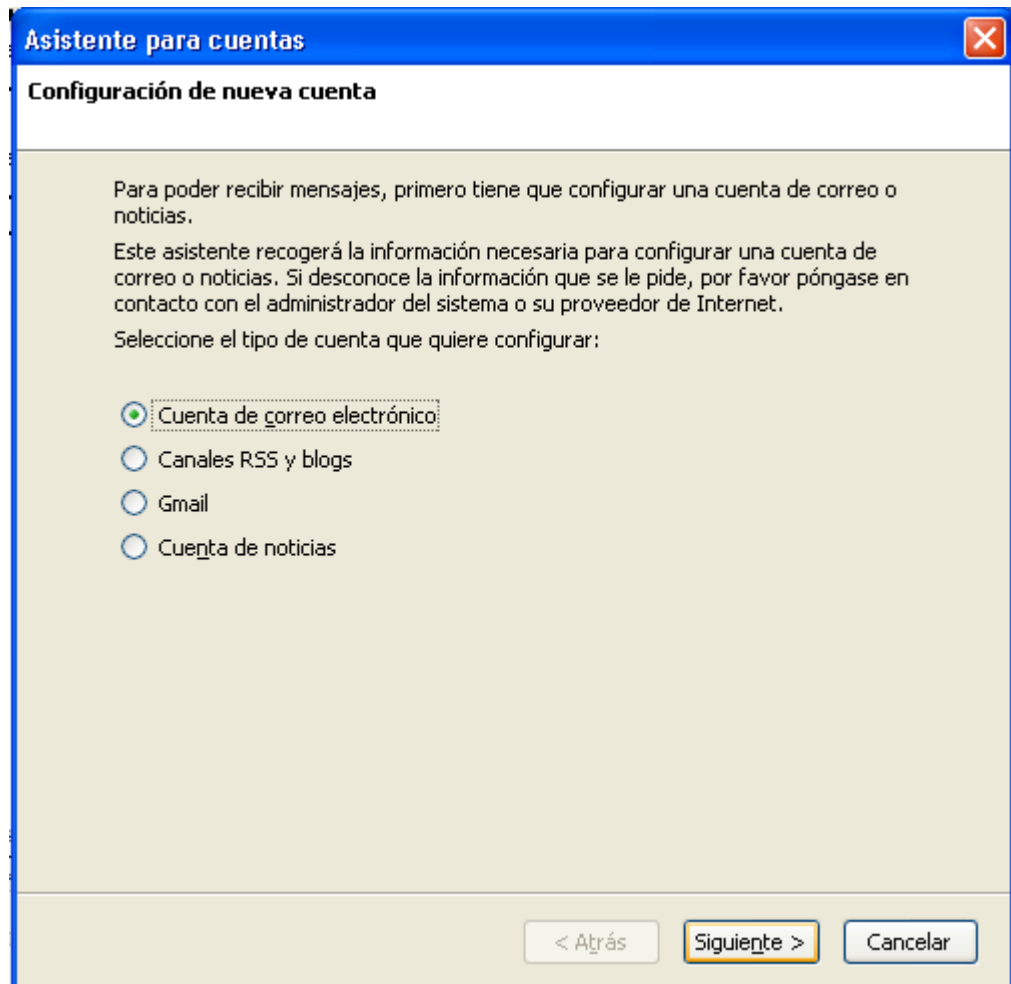


5- Ahora, debe insertar los datos relativos a su cuenta de correo.

Su nombre: Debe escribir el nombre comercial de su empresa (puede utilizar mayúsculas, espacios, acentos, etc.)

Dirección de correo electrónico: Debe insertar la cuenta de correo que corresponda (en minúsculas, sin acentos y sin espacios).

Una vez introducidos estos datos, pulsar el botón "siguiente"

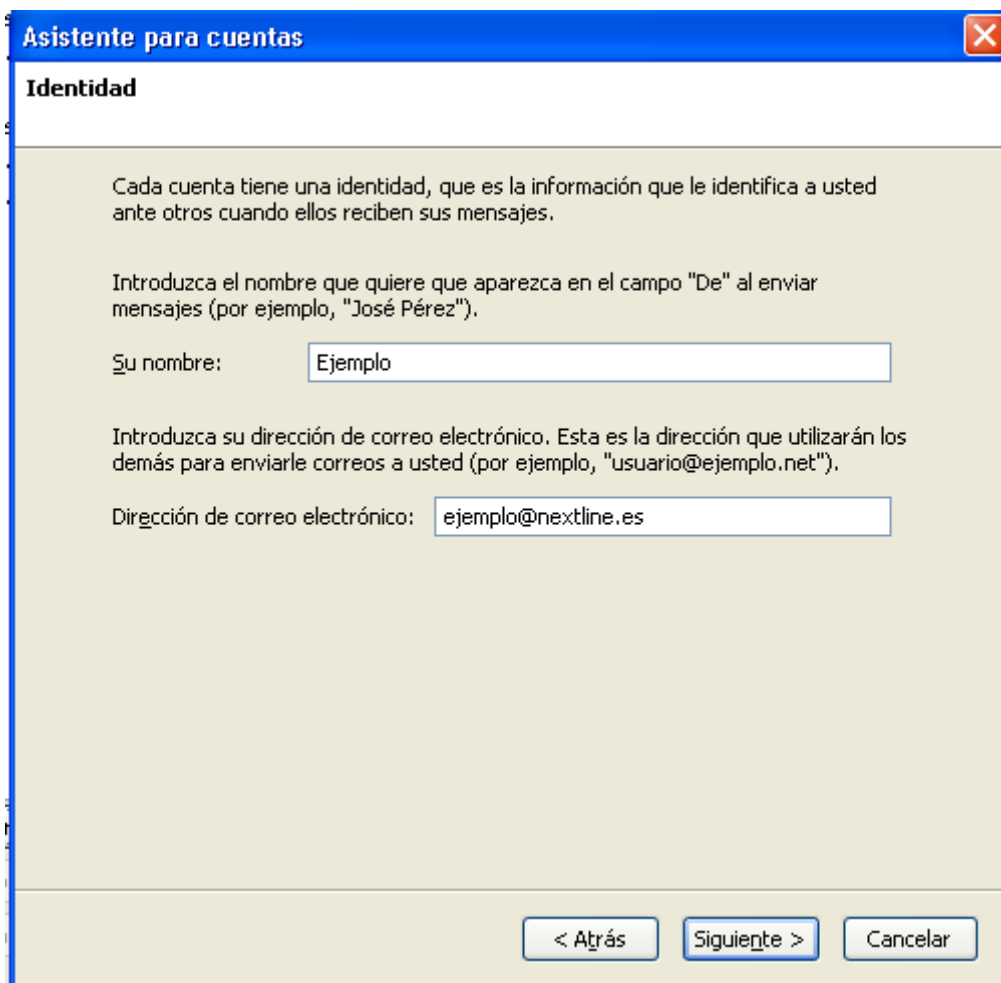

Asistente para cuentas [X]

Identidad

Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que le identifica a usted ante otros cuando ellos reciben sus mensajes.

Introduzca el nombre que quiere que aparezca en el campo "De" al enviar mensajes (por ejemplo, "José Pérez").


Su nombre:

Introduzca su dirección de correo electrónico. Esta es la dirección que utilizarán los demás para enviarle correos a usted (por ejemplo, "usuario@ejemplo.net").

Dirección de correo electrónico:

< Atrás Siguient > Cancelar

- 6- Seleccionar a continuación el servidor, siempre será "POP", y rellenar el nombre del servidor, el nombre de su servidor es pop3.sudominio.es (Si usted tiene un correo por ejemplo info@talleres.org entonces su nombre del servidor sería pop3.talleres.org) y pulsar el botón "siguiente"

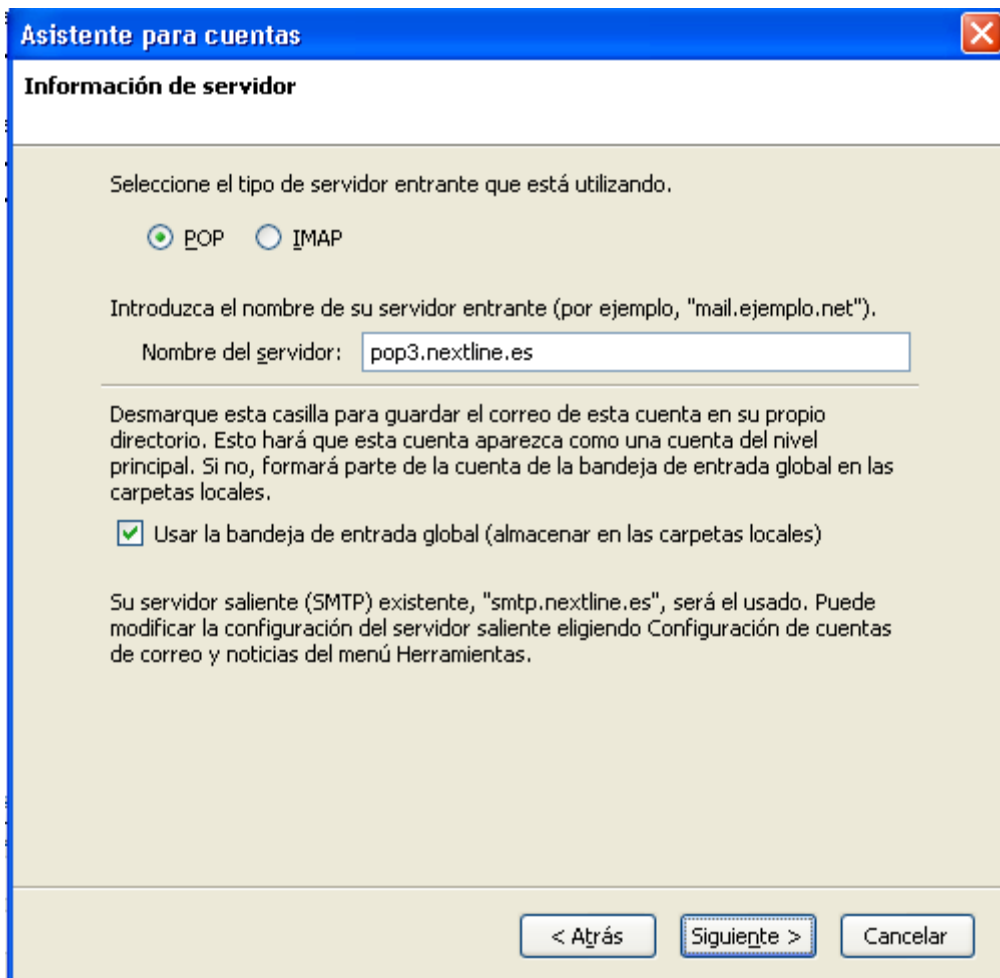

Asistente para cuentas

Información de servidor

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:


Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.

Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)

Su servidor saliente (SMTP) existente, "smtp.nextline.es", será el usado. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.

< Atrás Siguiente > Cancelar

- 7- Ahora debe introducir el “nombre de usuario entrante” y “nombre de usuario saliente” que corresponderá exactamente con la cuenta de correo que desea configurar (en minúsculas, sin acentos y sin espacios), Luego pulsar el botón “siguiente”

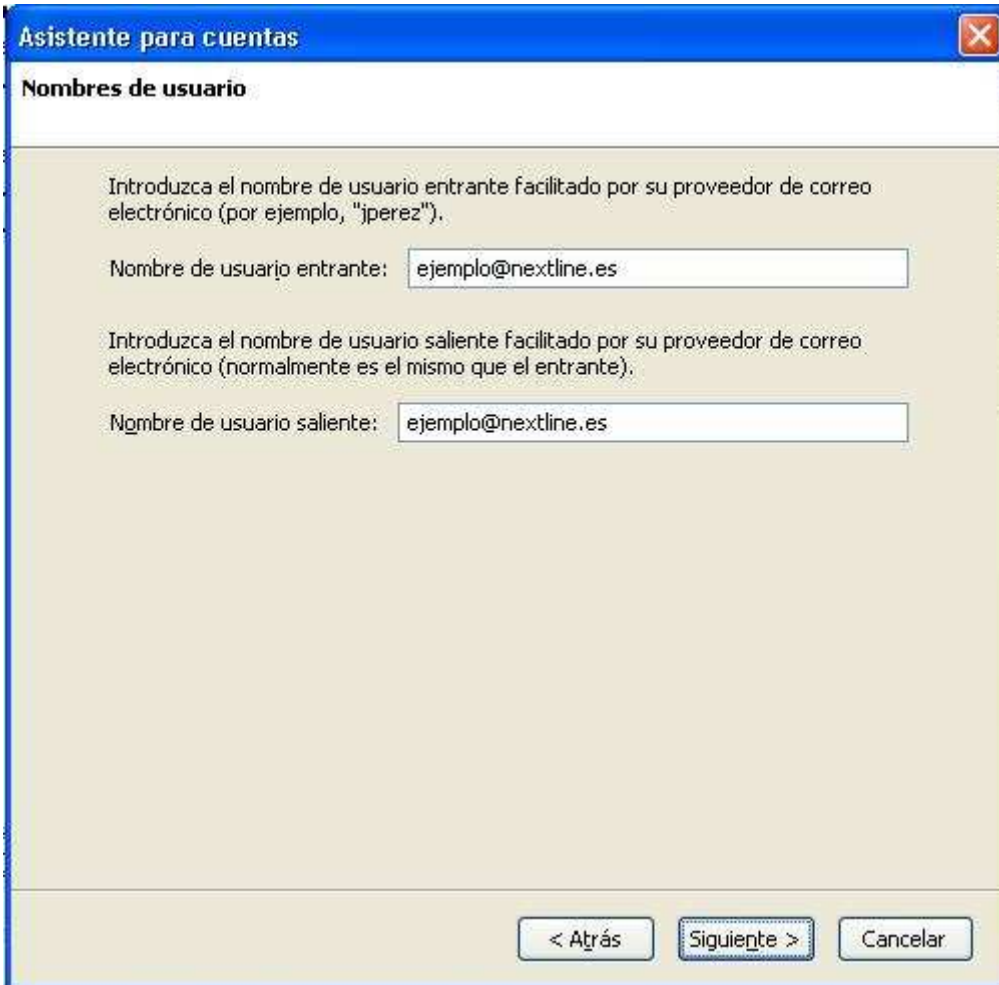

Asistente para cuentas

Nombres de usuario

Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").


Nombre de usuario entrante:

Introduzca el nombre de usuario saliente facilitado por su proveedor de correo electrónico (normalmente es el mismo que el entrante).

Nombre de usuario saliente:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

- 8- El "nombre de cuenta" será el nombre de referencia a la cuenta, que es un nombre para identificar la. Luego, pulsar el botón "siguiente"



Asistente para cuentas

Nombre de la cuenta


Introduzca el nombre por el que desea referirse a esta cuenta (por ejemplo, "Cuenta del trabajo", "Cuenta de casa" o "Cuenta de noticias").

Nombre de la cuenta:


< Atrás Siguiete > Cancelar

- 9- Una vez ha ingresado los datos anteriores, el propio sistema, nos mostrará los datos para su revisión. Si todo está correcto pulsar el botón “finalizar”.


Si ha cometido algún error de escritura, pulsar el botón de “atrás”

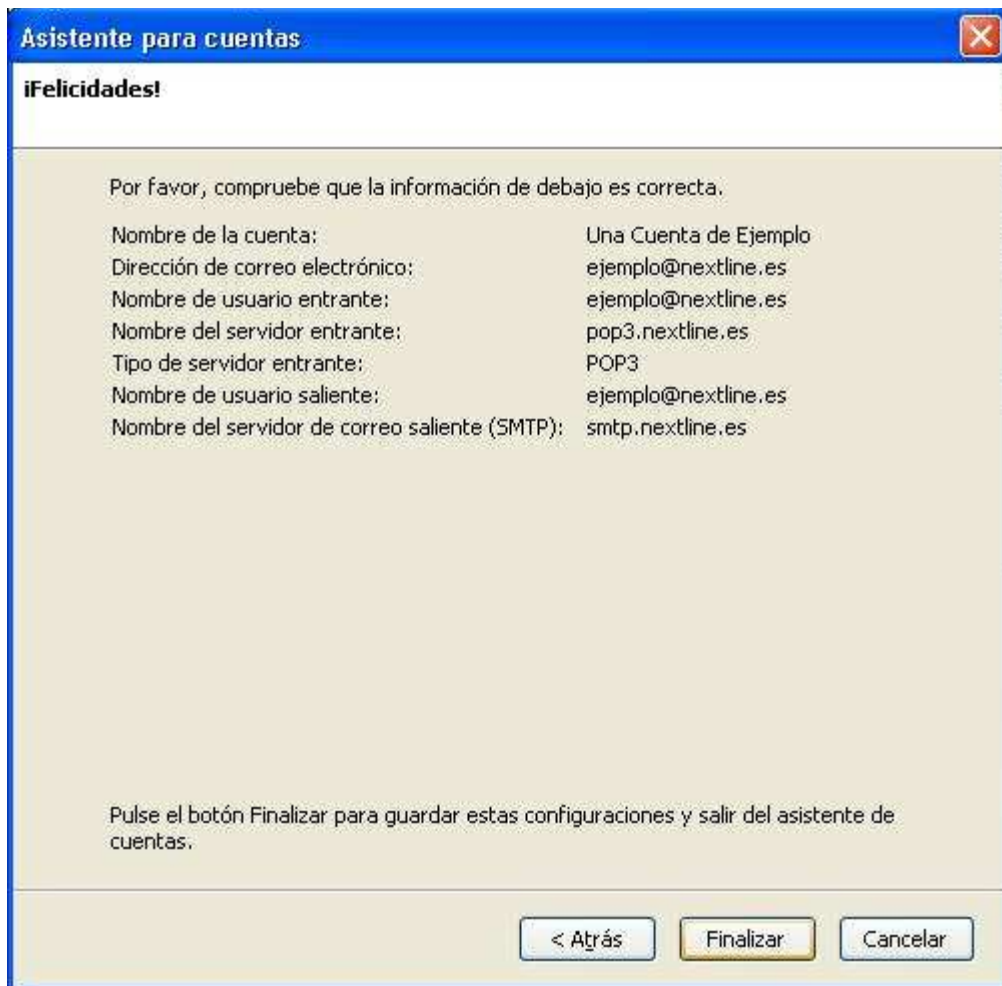

10- Una vez hechos todos los pasos, el sistema nos devuelve a la pantalla inicial.

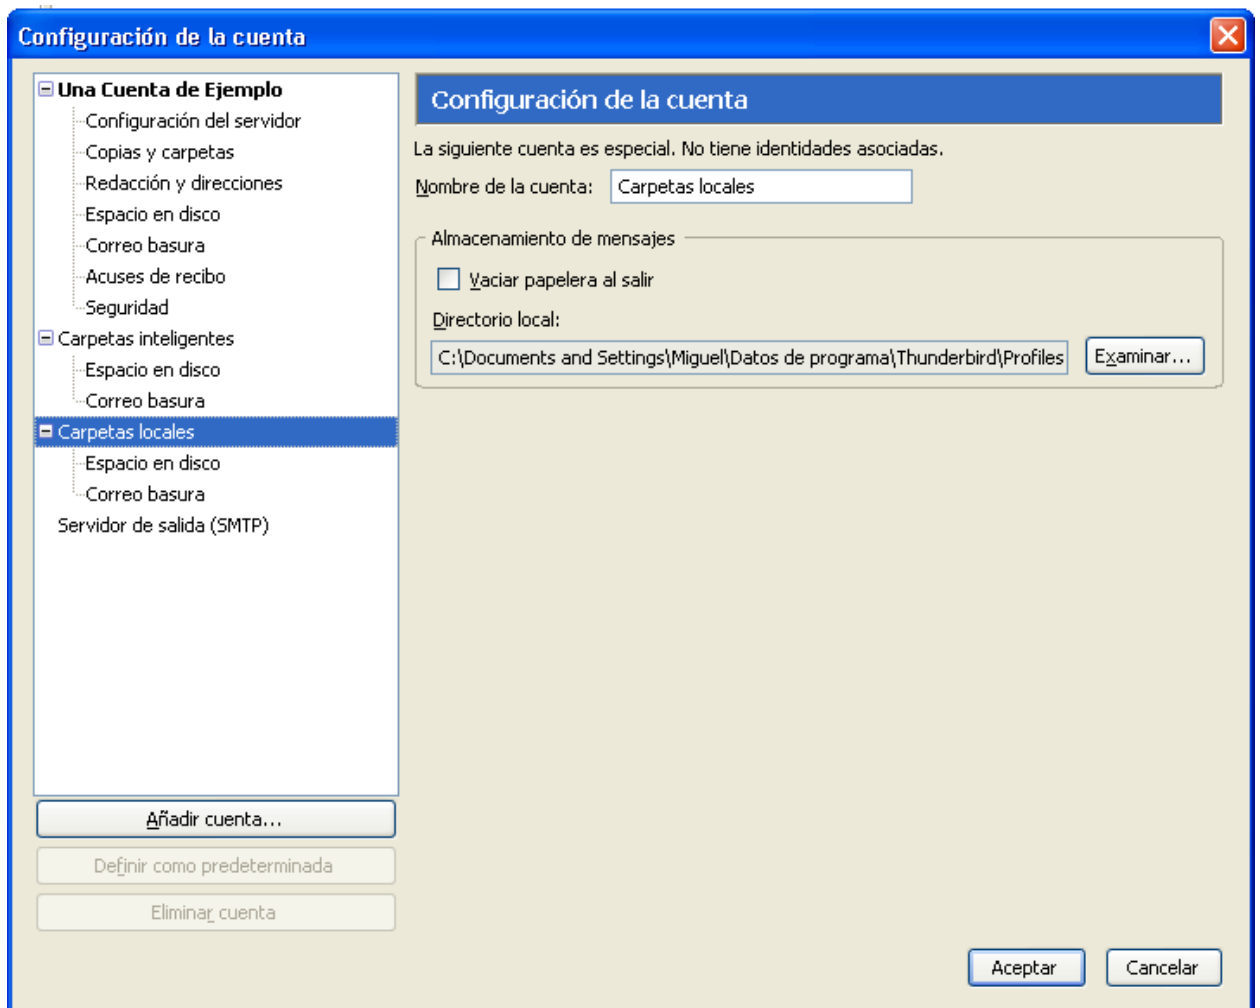

11- Ahora debe seleccionar “configuración del servidor” y, en los datos de la derecha, marcar “dejar los mensajes en el servidor” y “borrar mensajes del servidor tras 30 días”

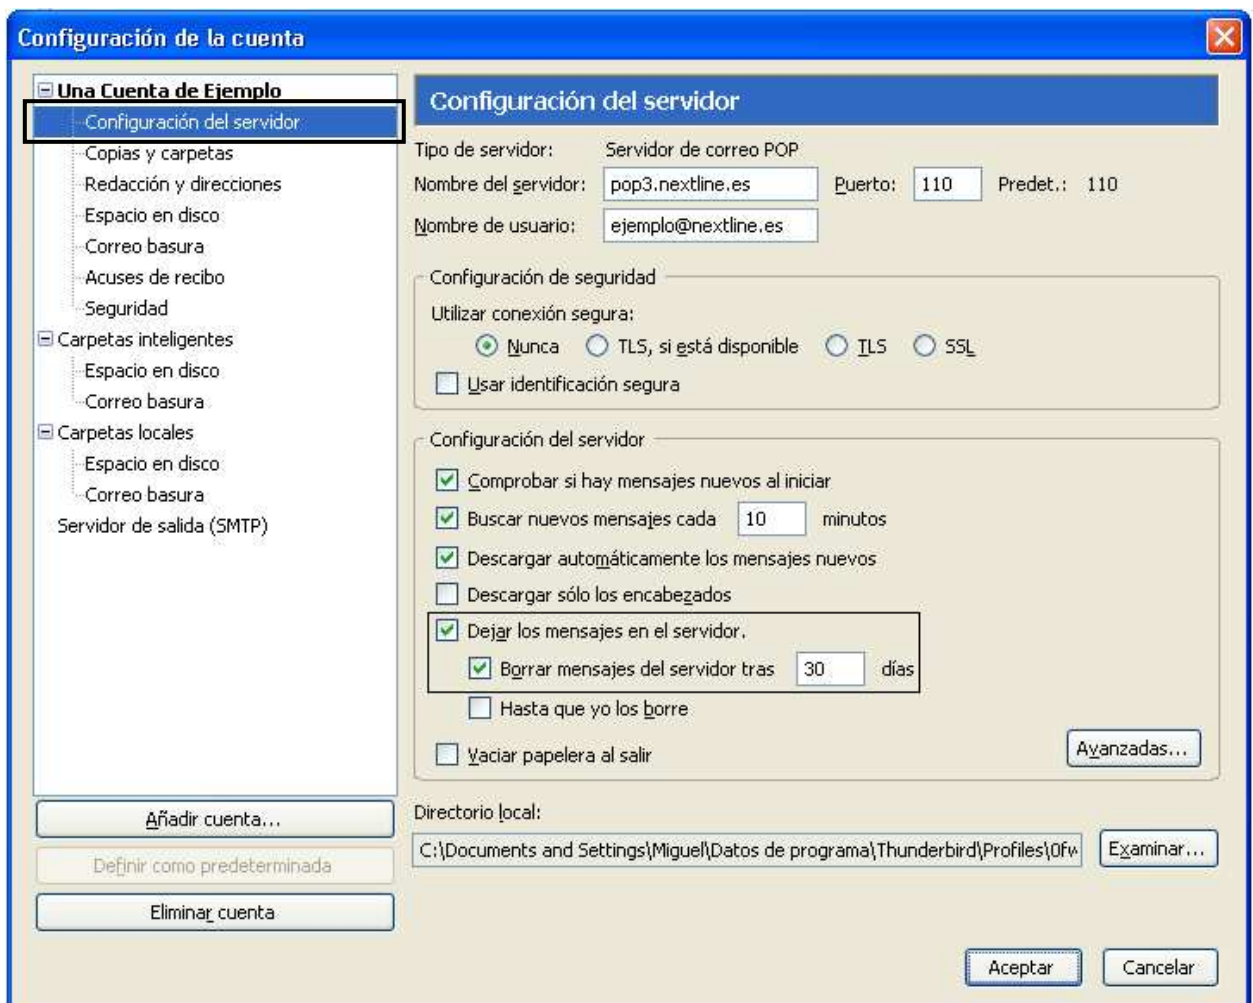

Configuración de la cuenta

Una Cuenta de Ejemplo

- Configuración del servidor
- Copias y carpetas
- Redacción y direcciones
- Espacio en disco
- Correo basura
- Acuses de recibo
- Seguridad
- Carpetas inteligentes
 - Espacio en disco
 - Correo basura
- Carpetas locales
 - Espacio en disco
 - Correo basura
- Servidor de salida (SMTP)

Configuración del servidor

Tipo de servidor: Servidor de correo POP

Nombre del servidor: Puerto: Predet.: 110

Nombre de usuario:

Configuración de seguridad

Utilizar conexión segura:

Nunca TLS, si está disponible TLS SSL

Usar identificación segura

Configuración del servidor

Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

Buscar nuevos mensajes cada minutos

Descargar automáticamente los mensajes nuevos

Descargar sólo los encabezados

Dejar los mensajes en el servidor.

Borrar mensajes del servidor tras días

Hasta que yo los borre

Vaciar papelera al salir

Ayanzadas...

Directorio local:


C:\Documents and Settings\Miguel\Datos de programa\Thunderbird\Profiles\Ofw... Examinar...

Aceptar Cancelar

OPCIONAL:


Luego, si lo desea, puede configurar las preferencias del “correo basura”, pero no es obligatorio.

Las preferencias deben ser las que se muestran en la imagen:

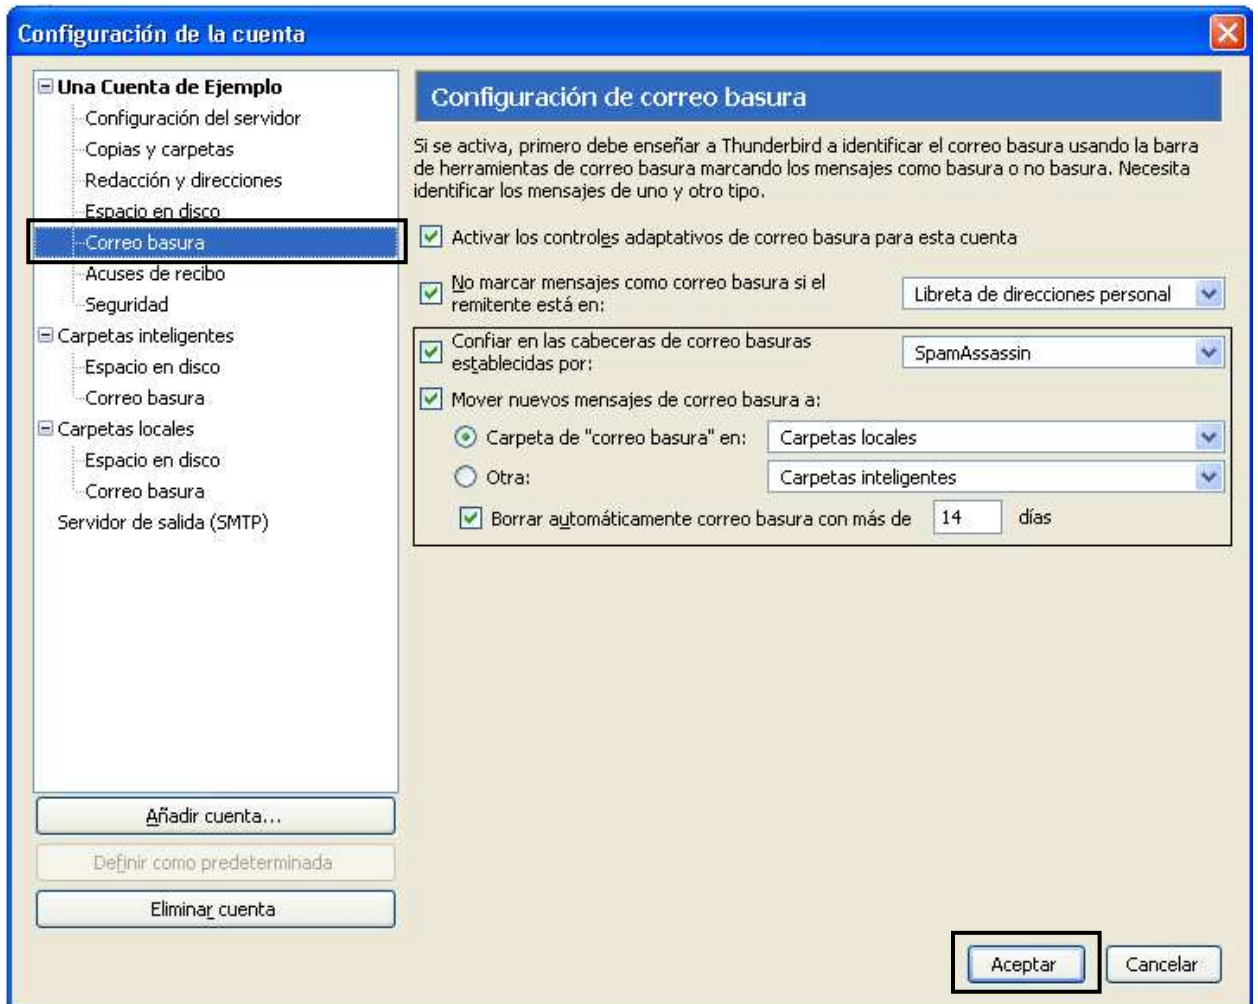


12- Una vez hechos todos los pasos debe pulsar “aceptar”

13- Una vez hemos “aceptado”, el sistema nos envía a la “bandeja de entrada” donde debe pulsar “recibir”.

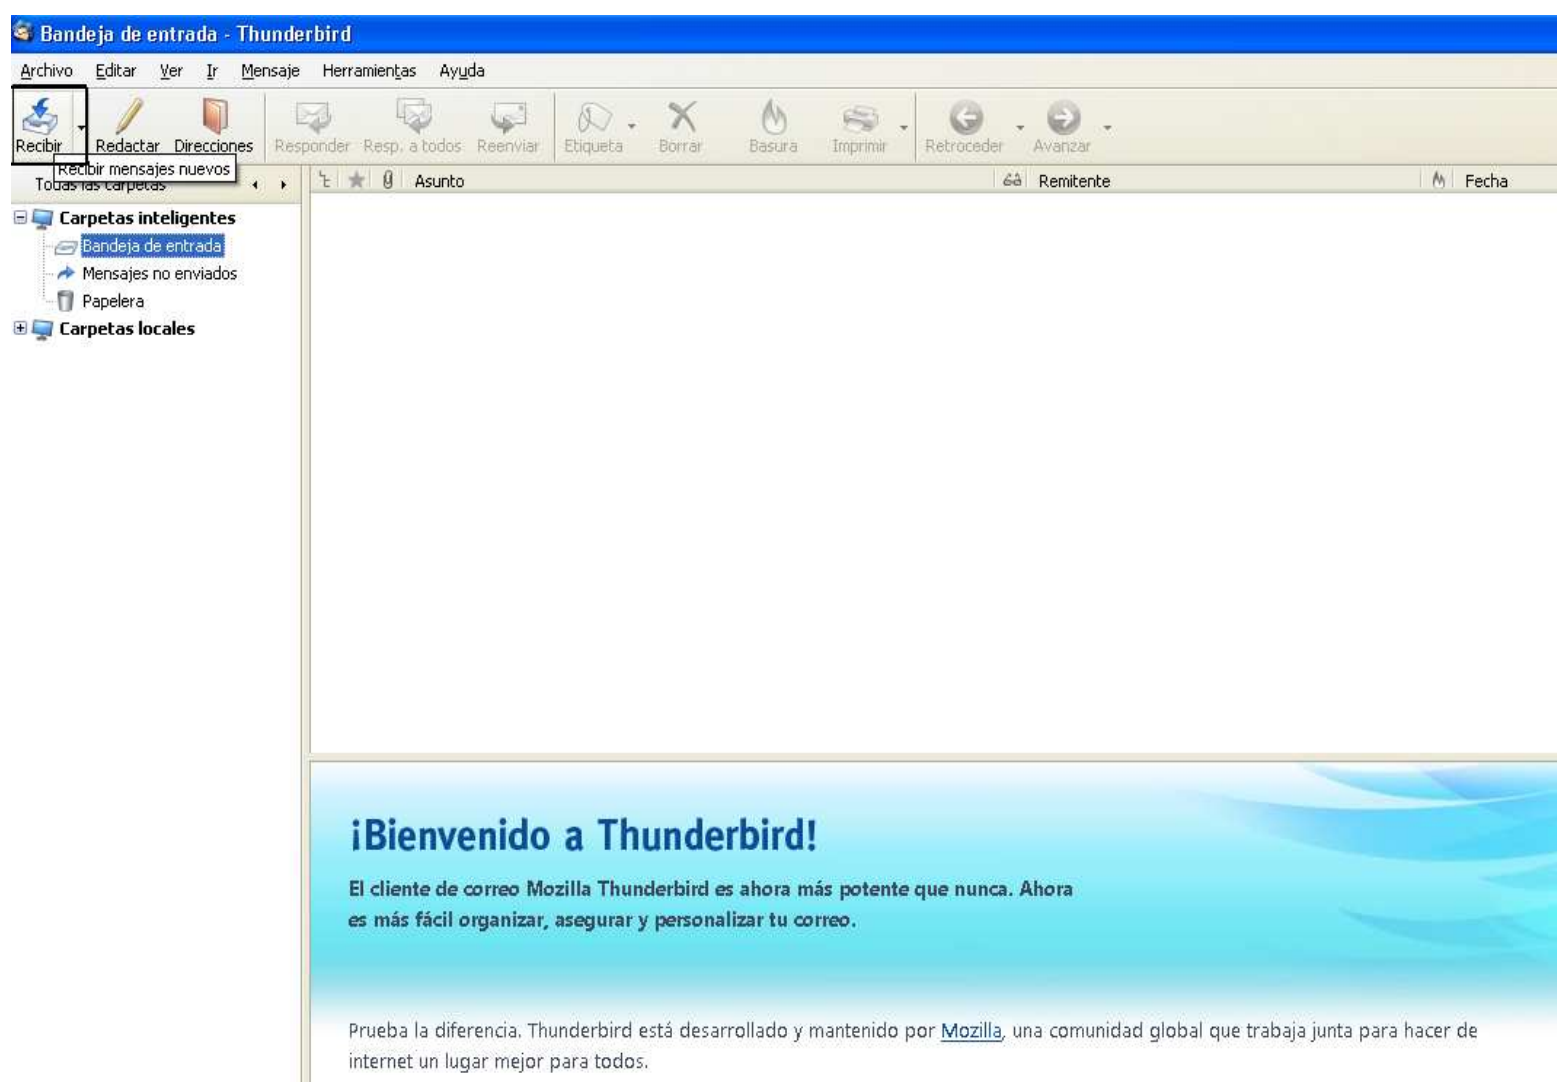

14- A continuación se abrirá una venta solicitando “introduzca la contraseña” de la cuenta, y marcar la opción “Use el administrador de contraseñas ...” y Pulsar aceptar.

Una vez sea reconocida la contraseña, el sistema intentará conectarse con el servidor y, automáticamente, comenzará a recibir los mensajes que ha recibido.

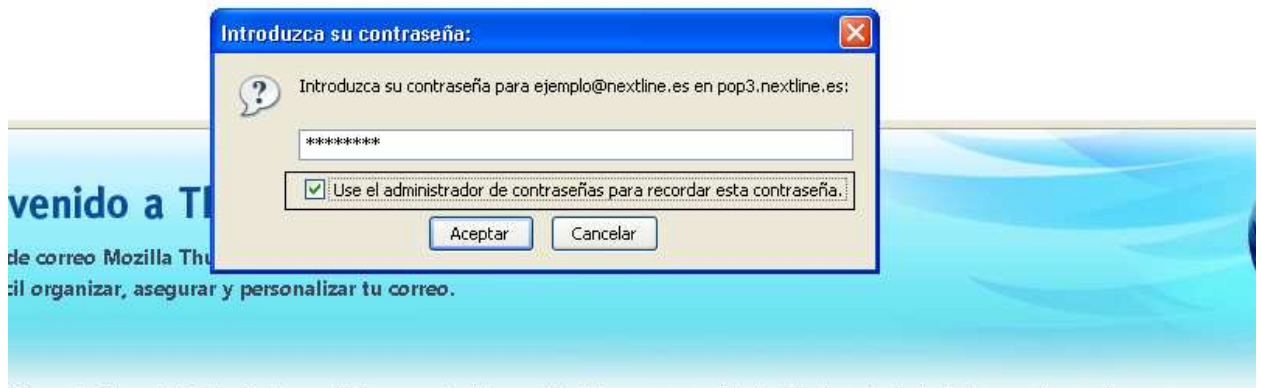

diferencia. Thunderbird está desarrollado y mantenido por [Mozilla](#), una comunidad global que trabaja junta para hacer de lugar mejor para todos.

Ten en cuenta que si el sistema le arroja algún error o si le pide reiteradamente la contraseña, DEBE REVISAR TODOS LOS DATOS NUEVAMENTE.